



D Seal: 60\*75\*9



D Seal: 28\*36\*6



Dust Ring: d28



O-ring: 75\*5.7




O-ring: 80\*3.1



O-ring: 34\*3.1

## Benötigte Dichtungen

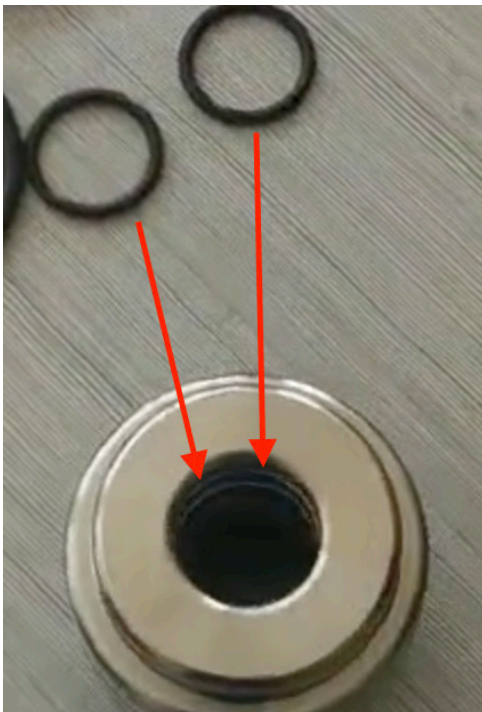

**Schritt 1:** Setzen Sie zwei kleine Dichtungen in die beiden Nuten des Kolbens ein.

VIDEO

ID: 12767

Quelle: Privat Team (3155-001)

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



**Schritt 2:** Setzen Sie den D-Ring in die erste Nut an der Außenseite des Kolbens ein.



**Schritt 3:** Setzen Sie den großen O-Ring in die dritte Nut außerhalb des Kolbens ein.



**Schritt 4:** Führen Sie den Führungsring in die mittlere Nut außerhalb des Kolbens.